

FM 補完放送対応
ワイドFMラジオモニター／FM送信器内蔵型
型名 MTU-FM23R2

仕 様 書

マルエイシステム株式会社

1. 主な機能

- ワイド FM (76.0~94.9MHz) に対応。
- ステレオ・モニタースピーカー内蔵 (ヘッドホンジャック付き) で受信状況の確認も容易。
- FM 送信器 (76.0~94.9MHz 独立可変) を内蔵し、FM シグナルプロセッサのバックアップ機器としても利用可能。
- 受信周波数、送信周波数、送信出力等は LCD 表示を見ながらプッシュボタン付きロータリーエンコーダーで設定も簡単。

2. 主な機能と機器外観


【フロントパネル】



【リアパネル】



2. ブロック図

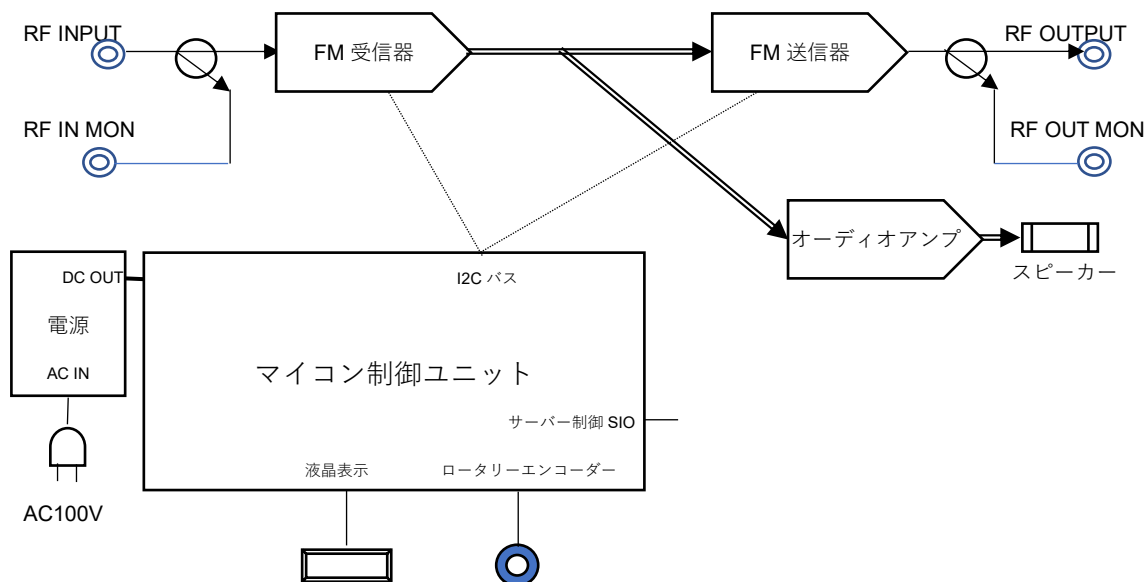

3. 製品仕様

項番	項目	規格	備考
	【FM 受信部】		
1	FM 受信周波数帯域	76.0～94.9MHz 100kHz ステップ	
2	入力レベル	70±10dBuV	
3	入力インピーダンス	75Ω	
4	RF 入力端子	F コネクタ	
5	オーディオ SN 比	Mono 57dB, Stereo 55dB	
6	オーディオ歪	0.2%以下	
7	ステレオ・セパレーション	35dB	
8	オーディオ・モニター	内蔵スピーカー 1.5W x2 φ3.5 ステレオミニジャック	
	【FM 送信部】		
9	FM 送信周波数帯域	76.0～94.9MHz 100kHz ステップ	
10	RF 出力	100dBuV	115dBuV はオプション
11	出力アッテネーター	0～15dB 1dB ステップ	
12	スプリアス	-60dB 以下	
13	オーディオ入力	FM 受信部の出力を内部接続	
14	オーディオ SN 比	Mono 63dB, Stereo 58dB	
15	オーディオ歪	0.5%以下	
16	電源電圧	AC100V 50/60Hz	
17	動作環境	温度 0～+40°C 湿度 10～90% (結露なきこと)	
18	消費電力	15W 以下	
19	外形寸法	EIA (W)482 x (D)320 x (H) 44mm	
20	重量	5kg 以下	

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

マルエイシステム株式会社

〒144-0047 東京都大田区萩中 2-1-4 丸栄ビル WEST 4F

TEL. 03-6423-2870 FAX. 03-6423-2875